

やわらかな熱転写リストバンド **Silky Care**[®] シルキー ケア[®]

優しい肌触りで、薬品にも強く破れない！
やわらかな熱転写リストバンド

やわらかさを追求して更に進化



留め具もやわらか!



専用設計

ハサミ要らず!



目目でカットで

肌に優しい

柔軟性

絆創膏と同じ素材で肌に優しく、赤ちゃんからお年寄りまで安心してご使用できます。留め具も柔らかか!

薬品にも強い

耐久性

耐薬品性、および耐擦過性、耐摩耗性試験をクリア。病院でも長期間安心して使用することができます。

※21日間連続装着が可能(当社テストによる)

発色の良い

カラー

一般的な白色以外に、優しいパステルカラーの黄、青、緑、赤を用意。カラーによる識別にも便利!

やわらかな熱転写リストバンドの耐久性

やわらかな熱転写リストバンドは入院の際に使用する事を想定し設計しました。

リストバンドの材質は抗菌剤配合のポリエチレン。柔らかく肌に優しく、医薬品が付着しても変色せず、引っ張っても破れにくい。

さらに推奨インクリボンを用いる事により、薬品や擦れ摩擦にも強い鮮明な印字を保つことができるので、長期間の利用が可能となります。

耐薬品性及び耐擦過性試験	やわらかな熱転写リストバンド	A社 リストバンド	B社 リストバンド
綿布	変化なし	変化なし	変化なし
ワセリン	変化なし	変化なし	変化なし
エタノール(消毒用)	変化なし	印字消え	変化なし
汗	変化なし	変化なし	変化なし
石鹼水	変化なし	変化なし	変化なし
水道水	変化なし	変化なし	変化なし
ハンドクリーム	変化なし	変化なし	印字消え
耐摩耗性試験	変化なし	印字消え	印字消え
テーパー摩耗試験機 摩耗輪CS10、250g/arm 100サイクル (Fed.Std,191A,Method 5306)			

*試験はすべてBrady Corporationの研究開発施設にて実施。


やわらかな熱転写リストバンド仕様

- 製品名：やわらかな熱転写リストバンド
- 材質：ポリエチレン(抗菌剤配合)
- 耐熱温度：-40℃~70℃
- 寸法：幅292.5mm×高さ29mm (幼児用:幅184.8mm×高さ19mm)
- 印字エリア：幅110mm×高さ25mm (幼児用:幅63mm×高さ15mm)
- 色：□白、□青、□赤、□黄、□緑
- 入り数：50×6R/BOX
- 推奨インクリボン：Brady R6400シリーズ 型番 IJ1157-90C
幅57mm×長さ90mm 外巻 黒 0.5インチ紙管(ノッチあり)
- 付属品：専用留め具

※冷暗所で保管して下さい。(直射日光、高温多湿、極度に乾燥した場所を避けて下さい。)

※変形防止のため、直置き、重ね積みをして保管して下さい。

※入荷から半年以内でのご使用を推奨致します。

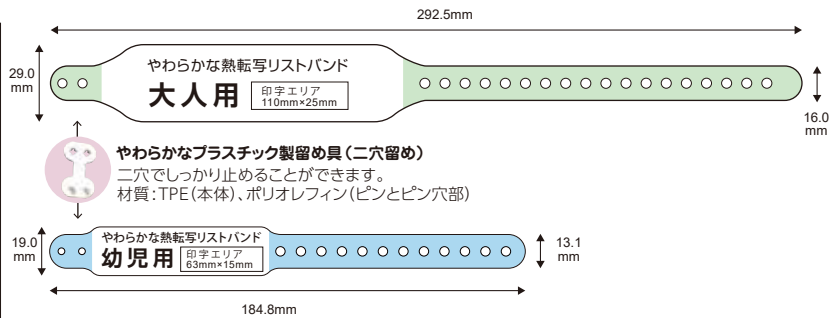

熱転写リストバンドプリンター



TT040-60

品番	TT040-60
仕様	<p>ロールタイプのリストバンドに、文字やバーコードを印字できます(印字にはインクリボンが必要)。上下開閉式カバーを採用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■印刷方式：熱転写方式 ■印字速度：50.8mm/秒、76.2mm/秒 ■最大印字幅：54mm ■リストバンドロール径：最大127mm、内径：25.4~38mm ■対応インクリボン：幅56~58mm、長さ90mm、内径37mm(0.5インチ) 外巻き ■寸法：幅140mm×奥行241mm×高さ177mm ■印字解像度：300dpi ■最大印字長：1,016mm ■本体重量：約2.45kg

*掲載製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。 ※その他製品およびブランド名はBrady Corporationの商標または登録商標であり、関連する権利は当社によって保留されています。

pdc ヘルスケア向けリストバンドに関するお問い合わせ



日本ブレイディ株式会社

<https://brady.co.jp>

〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16

TEL: 042-655-2531 (代表) / FAX: 042-655-2556

事業所：本社、名古屋営業所、関西営業所