BRADY

cab we identify more

2 色同時印字プリンター　GHS ラベル対応

XC Q6.3

ラベルプリンター

耐久性･耐溶剤性･耐擦過性に優れた、2色同時印字対応の熱転写ラベルプリンター。
GHSラベル印字に最適。ラベルデザインソフトウェア TEKLYNX CODESOFT 対応。

- 4.3 インチ LCD タッチパネルを搭載
- 自動リボンセーブ機能でリボンを節約
  （二次カラー、赤で有効）
- プリンター本体に搭載される
  バーコードの種類が増加
- 自動カッター (オプション)






リボンセービング機能
二次カラー 赤で有効



2 色同時印字に対応
GHS に準拠したラベル印字



コンパクト、軽量
A4、2 枚半ほどのスペースで設置可

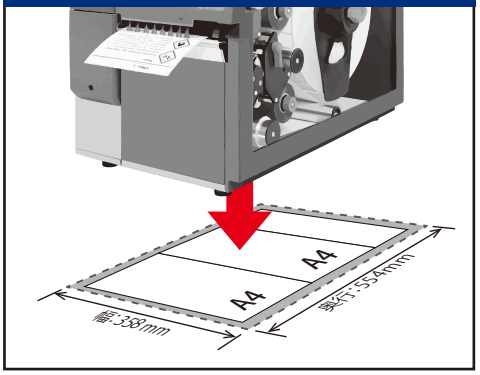

XC Q6.3ラベルプリンター 仕 様

印刷方式		熱転写
印字ヘッド		2 ヘッド
印字解像度		300dpi
印字速度		150mm/s（最大）
最大印刷幅		162.6mm
ラベル	幅	46 - 176mm
	高さ	10mm(最小)
	厚さ	0.1mm (最大)
	ロールサイズ	最大外径 300mm
		コア内径 76mm
		巻方向：外巻き / 内巻き
リボン	ロールサイズ	最大外径 80mm
		コア内径 25.4mm
		巻方向：外巻き / 内巻き
	リボンサイズ	最大長：450m
		最大幅：170mm
		リボンセーバー（下部プリントヘッド）標準装備

寸法	358mm×395mm×554mm
重量	24kg
ラベルセンサー	透過式センサー／反射式センサー
	ラベルエッジからのセンサー距離：5 - 60mm
インターフェース	RS232-C 1,
	USB 2.0 (PC 接続用)
	Ethernet 10/100 Base-T
電源	100 - 240 V、50/60 Hz　PFC
消費電力	最大 200W
動作環境温度 / 湿度	作動時：+5 - 40°C / 10 - 85 %
	保管時：0 - 60°C / 20 - 85 %
	搬送時：-25 - 60°C / 20 - 85 %※いずれも結露なきこと
認可	CE、FCC クラス A、ICES-3
カラー LCD タッチスクリーン	4.3"
解像度幅x高さ	272 x 480px
オプション	自動カッター

1) 仕様は標準。小型、薄型、厚手、硬い素材を含む操作にはテストが必要であり、強粘着ラベルも同様です。
2) リボンの幅は、少なくともライナー素材と同じでなければなりません。

XC Q6.3ラベルプリンター 外観









プリンター保守サービス

購入されたプリンターに不具合が発生した場合、購入後 6 か月間は無償でサポートをいたします。
無料サポート期間が過ぎても「スポットメンテナンス（有償）」をご利用することができます。

※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付く事があります。事前のご確認をおすすめします。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※CODESOFTはTeklynx Newcoの登録商標です。※Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。

製品に関するお問い合わせは

BRADY 日本ブレイディ株式会社

https://www.brady.co.jp

本社　〒192-0012 東京都八王子市左入町 652-1
LOGIPLACE 八王子 1F・4F
Tel.042-655-2531 (代)　Fax.042-655-2556

関西営業所　〒663-8202 兵庫県西宮市高畑 1-25
Tel.0798-31-1590　Fax.0798-31-1591

東北オフィス　〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493　Fax.042-655-2556（本社転送）

通販サイト シートンダイレクト.jp　SETON http://www.setondirect.jp/