BRADY

High Performance Identifications

ワイヤーハーネスの識別性を高める

ワイヤー、ケーブル用ラベル



設置やメンテナンス作業をより安全かつ確実に行い、ヒューマンエラーの軽減に貢献するワイヤーハーネス用ラベル。

ブレイディでは、ワイヤーハーネスのマーキングに最適なラベル材、印字システム、自動貼付け機までトータルでご提供しております。

高い視認性と耐久性を備えた多彩なラインナップで、あらゆるワイヤーハーネスにしっかりと巻付き、業務オペレーションの効率化を実現します。

ワイヤーハーネス用ラベリングシステム

▶ モバイルラベルプリンター


ラベルをその場ですぐに作成、印字



コンパクトで軽量、持ち運びに便利なモバイルラベルプリンター。場所を選ばずにラベルの作成、印字が可能です。パワフルなバッテリーで長時間の作業も安心。落下や衝撃に強く、高所の作業現場にも最適です。

▶ 自動貼付け機

素早く正確にワイヤーへラベルを貼付

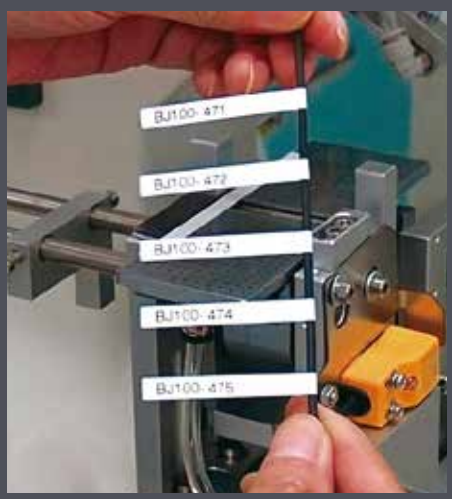

熟練の技術が必要となるワイヤーハーネスへのラベル貼付けを自動化。初心者でも素早く正確に貼り付け作業ができ、生産性の向上や人手不足の解消、トータルコストの削減につなげます。

ワイヤーハーネス用ラベル ラインナップ

ワイヤーマークラベル



巻付けの電線ハーネス表示識別に。高い追従性を持ったラベルで、すっきりとした配線表示を可能にします。

B-499 UL準拠品。柔らかいナイロン布製。
B-7425 耐溶剤性。低コスト。
B-423 撥水性、耐溶剤性、耐UV性。

熱収縮チューブ



難燃仕様目的での識別・絶縁・保護に。鉄道・航空・軍需向けワイヤーマーカーとして多種類のスペックに準拠しています。

B-342 北米NFPA130スペックを満たした、耐摩耗性に優れたチューブ。
B-7461 EN-45545-2や英国車両火災予防規格を満たしたチューブ。

旗型ラベル



表記スペースの広い旗状の電線表示識別に。細径のケーブルにも広く表示スペースを確保できるので、情報の多い表示に最適です。

B-483A 強粘着。
北米で多く運用されているタイプ。
B-7425 耐溶剤性。低コスト。

セルフラミネートラベル



表示面に溶剤やキズ、汚れが付きやすい箇所の配線に。一枚のラベルで、印字部分を透明ラミネートで覆いかぶせる構造です。

B-427 耐水性、耐溶剤性、低コスト。
B-417 強粘着。細径ケーブルにも向く。
B-461 耐溶剤性、耐低温性。
液体窒素下でも運用可能。

ポリフッ化ビニルラベル



高熱リスクの高い配線に。自己消火性に優れ、万が一の場合にも燃え広がりを最小限に抑えることができます。

B-642 耐溶剤性に優れた
セルフラミネートラベル。
B-437 耐溶剤性、耐熱性に優れている。
配線束容に最適

光ファイバーケーブル用ラベル



細径の光ファイバーケーブルの識別に。接着面を小さくしたストレスフリーな形状。巻付けだけでなく、旗状に貼り付ける形状もあります。

B-425A 柔軟性に優れており、
曲面への貼付に最適。高品質な印字性。
B-417 強粘着セルフラミネートラベル。

マーカータグ



電線ケーブルのタグに。結束バンドを使用して固定するタイプで、太径のケーブルや複数のケーブルをまとめるのに適しています。

B-508 耐久性、耐溶剤性、耐熱性。
B-7598 引き裂きに強い。屋外耐性10年。
B-348 EN-45545-2に準拠。
低煙、ハロゲンフリー、難燃性。

コネクター識別用ラベル



高耐久仕様、静電気対策、難燃仕様目的での識別に。幅9mm×高さ1.2mmの極小ラベルのご提案も可能です。

B-423 撥水性、耐溶剤性、耐UV性
B-8088A uL94VTM-0（難燃性）に準拠
B-473 静電気（ESD）対策ラベル

関連製品ラインナップ

自動印字巻付け機



A6500
解像度：300dpi



A6200
解像度：300dpi

自動旗状貼り機



BJ100

ラベルプリンター



BBP16M
解像度：600dpi



BBP12
解像度：300dpi



M211/M511
解像度
203dpi / 300dpi



M710
解像度：300dpi



M611
解像度：300dpi

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をおすすめいたします。※BBP™は Brady Worldwide Inc. の登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

製品に関するお問い合わせは

BRADY 日本ブレイディ株式会社

https://www.brady.co.jp

本　　社　〒192-0012 東京都八王子市左入町 652-1
LOGIPLACE 八王子 1F・4F
Tel.042-655-2531（代）　Fax.042-655-2556

関 西 営 業 所　〒663-8202 兵庫県西宮市高畑 1-25
Tel.0798-31-1590　　Fax.0798-31-1591

東 北 オ フ ィ ス　〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493　　Fax.042-655-2556（本社転送）

通 販 サ イ ト
シートンダイレクト.jp　SETON http://www.setondirect.jp/

202506WIREFK