


悪質な改ざんや偽造、盗難から大切な資産を守る

# 剥離証明・改ざん・模造防止セキュリティラベル

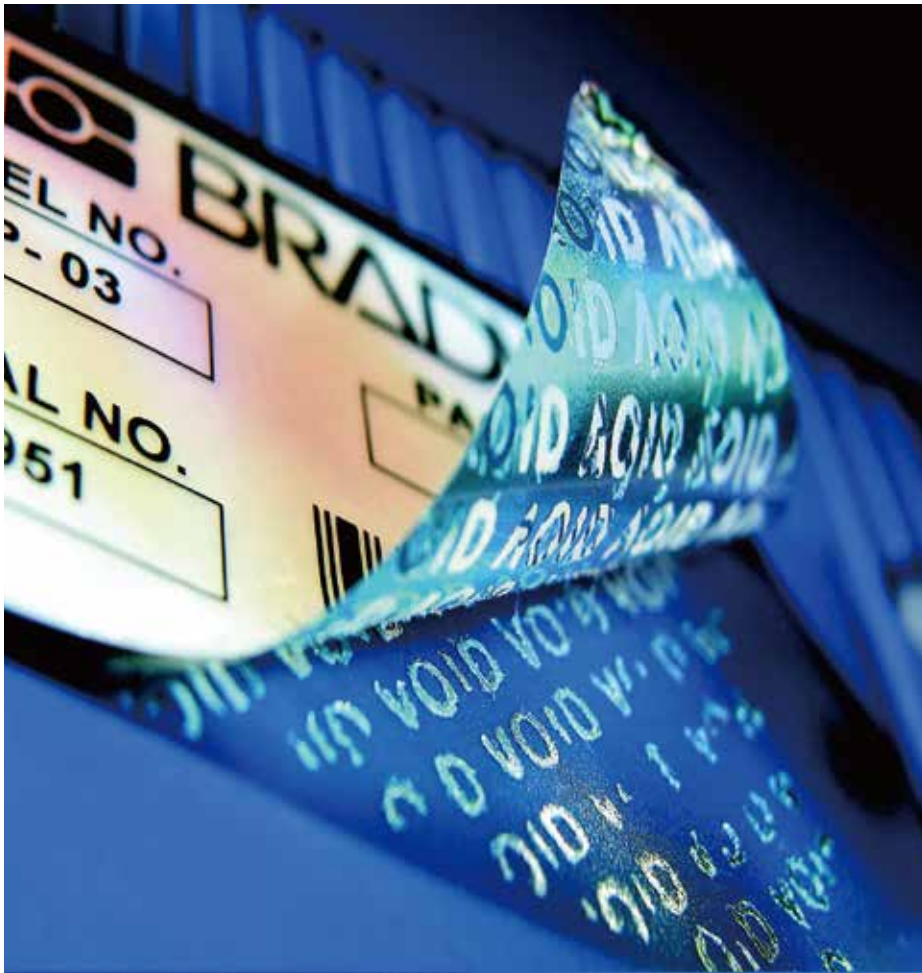

ブレイディは、アメリカで100年の歴史を持つ高機能ラベルメーカーならではの、実績と技術を駆使した御社の大切なブランドや製品を改ざんや偽造などから保護するセキュリティラベルを取り揃えております。

## 【ブレイディのセキュリティラベル】

- 剥離時に跡が残るので、盗難や改ざんから大切な資産を守ります。
- 荷抜け、転売、故意的な製品開封の防止。
- 故意による改造行為、不正な賠償請求の防止。
- メンテナンス時の温度チェックや機器・システムの表面温度記録
- 輸送時の温度変化による品質管理。



◆ 剥離証明ラベル …… 剥離時に、被着面に模様が残ります。



つやあり白ポリエステル  
 基材番号: B-7546  
 耐温: -40℃~80℃  
 耐油性・耐高温性・耐低温性  
 剥離時に「VOID」の文字が残る。  
 推奨インクリボン: R6000  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12、  
 BMP™71、M611

RoHS



透明ポリエステル  
 基材番号: B-7566  
 耐温: -40℃~80℃  
 耐油性・耐低温性  
 剥離時に「VOID」の文字が残る。  
 推奨インクリボン: R6000, R4400  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12

RoHS



つやなし銀ポリエステル  
 基材番号: B-7576  
 耐温: -70℃~100℃  
 耐油性・耐高温性・耐低温性・耐溶剤性  
 剥離時に「VOID」の文字が残る。  
 推奨インクリボン: R6000, R4400  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12、  
 BMP™71、M611

UL RoHS ※ULは、R6000との組み合わせ



つやなし銀ポリエステル  
 基材番号: B-438  
 耐温: -40℃~40℃  
 耐油性・耐低温性・耐溶剤性  
 剥離時にチェッカー模様が残る。  
 推奨インクリボン: R4300, R4500  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12

UL RoHS ※ULは、R4300との組み合わせ

◆ 剥離破損ラベル

剥離時に、ラベル自体が破れます。



つやなし白ビニール  
 基材番号: B-351  
 耐温: -40℃~100℃  
 耐摩耗性・耐油性・耐低温性  
 推奨インクリボン: R6200, R6000  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12、  
 BMP™71、BMP™51  
 M611

RoHS




つやあり銀ビニール  
 基材番号: B-362  
 耐温: -70℃~90℃  
 耐油性・耐低温性  
 推奨インクリボン: R6000, R4400  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12、  
 BMP™71、M611

RoHS

◆ 浸水証明ラベル

水に接触すると、ラベルが変色します。



つやあり白ポリエステル/紙ラミネート  
 基材番号: B-350  
 耐温: -70℃~90℃  
 耐油性・耐低温性  
 推奨インクリボン: R6000, R4900, R4400  
 対応プリンター: BBP™16E, BBP™12

UL RoHS ※ULは、R4900との組み合わせ

◆ 不可逆式温度変化指示ラベル

被着面の最大到達温度を記録します。



つやあり透明ポリエチレンナフタレート  
 基材番号: B-7511  
 耐温: 37℃~143℃  
 つやあり透明ポリエステル  
 基材番号: B-7512  
 耐温: 149℃~210℃

RoHS

関連製品ラインナップ

熱転写ラベルプリンター



BBP™16Eラベルプリンター  
 解像度: 600dpi



BBP™12ラベルプリンター  
 解像度: 300dpi



BMP™71ラベルプリンター  
 解像度: 300dpi



BMP™51ラベルプリンター  
 解像度: 300dpi



M611ラベルプリンター  
 解像度: 300dpi

※BBP™16Eラベルプリンター、BBP™12ラベルプリンター、BMP™71ラベルプリンター、M611ラベルプリンターで印字の際は、別途インクリボンが必要です。

ラベル作成ソフトウェア



CODESOFT™

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。  
 ※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。  
 ※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは



高機能ラベルと印字システムのトップメーカー

日本ブレイディ株式会社

<https://brady.co.jp/>

本 社: 〒192-0043 東京都八王子市曙町 1-31-16  
 TEL: 042-655-2535 / FAX: 042-655-2556

名古屋営業所: 〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104  
 TEL: 052-486-2071 / FAX: 052-486-2072

関西営業所: 〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103  
 TEL: 0797-83-6382 / FAX: 0797-83-6383



安全用品・安全標識の直販サイト

シートン・ダイレクト.jp <https://www.setondirect.jp/>

ブレイディ社製品販売代理店