

# ブレイディ ドライバーインストールガイド



# 著作権・商標権

#### 免責事項

本書は **Brady** Worldwide, Inc. (以下「**Brady**」という) の所有物であり、予告なく改訂されることがあります。**Brady** は、そのような改訂があったとしても、お客様に提供することに理解を示すものではありません。

本マニュアルは著作権で保護されています。本マニュアルのいかなる部分も、**Brady** の書面による事前の同意なしに、いかなる手段によっても複写または複製することを禁じます。

本書の作成には万全を期していますが、Brady は誤りや脱落、または過失、事故、その他の原因による記述に起因する損失や損害について、いかなる当事者に対しても責任を負うものではありません。Brady はさらに、本書に記載された製品またはシステムの適用または使用から生じる責任、および本書の使用から生じる偶発的または結果的な損害に対する責任を負わないものとします。Brady は、特定の目的に対する商品性、適合性の保証を一切行いません。

Brady は、信頼性、機能、設計を改善するために、本書に記載された製品またはシステムを予告なく変更する権利を有します。

#### 商標について

本書で言及されているすべてのブランド名または製品名は、それぞれの企業または団体の商標(™)または登録商標(®)です。

© 2020 Brady Worldwide, Inc.All Rights Reserved.

バージョン4.x リビジョンB Y4867552

ブレイディ株式会社 6555 West Good Hope Road 私書箱2131号 Milwaukee, WI 53201-2131 www.bradycorp.com



# テクニカルサポート

#### お問い合わせ先

技術的なサポートについては、地域の Brady テクニカルサポートオフィスにアクセスしてください。

• 米州: www.bradyid.com/techsupport

• 欧州: www.bradyeurope.com/services

・ アジア太平洋地域: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

・ オーストラリア: www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding

• カナダ: www.bradycanada.ca

• ラテンアメリカ: www.bradylatinamerica.com



#### はじめに

Brady Workstationでラベルを作成する場合は、ドライバーのインストールは必要ありません。しかし、他のソフトウェアを使用する場合は、ドライバーを手動でインストールする必要があります。

## 通信設定

お使いのBradyプリンターにネットワーク機能が内蔵されている場合、イーサネットやWiFiを介したネットワークプリンターとして、またはローカルプリンター(USBケーブルでコンピューターに物理的に接続されている)として動作するように設定することができます。プリンターをネットワークプリンターとして確立するには、プリンターがネットワークを認識し、動作するように設定する必要があります。Bradyのプリンタードライバーは、プリンターに同梱されているUSBに含まれている場合もありますが、Bradyのウェブサイト (www.bradyid.com) または www.bradyeurope.com) からダウンロードすることができます。

プリンタードライバーのインストールでは、2種類のインストールシナリオが確認できます。

- イーサネットまたはWiFiプリント(ネットワークプリンター)
- USBケーブル経由での印刷(ローカルプリンター)



## ネットワーク(WiFiまたはEthernet)の設置

ネットワーク経由でコンピューターからプリンターに印刷ジョブを送信する場合は、このインストール方法を使用します。このインストール方法を使用するには、プリンターがWiFiまたはEthernetをサポートしている必要があります。プリンターの機能が不明な場合は、ユーザーマニュアルを確認してください。

プリンターにプリンタードライバーUSBが付属しておらず、まだBradyのウェブサイト からドライバーをダウンロードしていない場合は、今すぐダウンロードしてください。

- 1. プリンタードライバーのUSBをパソコンに挿入するか、ダウンロードしたプリンタードライバーをダブルクリックしてください。
- 2. ドロップダウンメニューから**希望の言語**を選択し、**[次へ**]をクリックします。



3. **「インストール**] をクリックします。





4. プリンタードライバーをインストールする**プリンターの機種**を選択し、**[次へ]** をクリックします。




- 5. プリンターの電源を入れます。
- 6. **ワイヤレスまたはイーサネットのネットワーク接続**を選択し、**[次へ]** をクリックします。






- 7. プリンターの取扱説明書に従って、ネットワーク接続の設定を行ってください。
- 8. 下図の接続ガイドラインを参照して、プリンターとパソコンが同じネットワーク上にあることを確認してください。

Connecting using a router (e.g., at home)

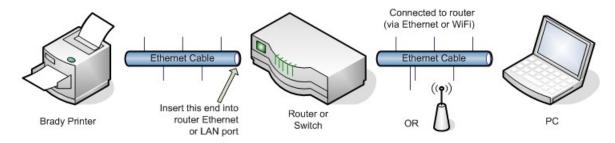

Connecting using an Ethernet network (e.g., at the office)

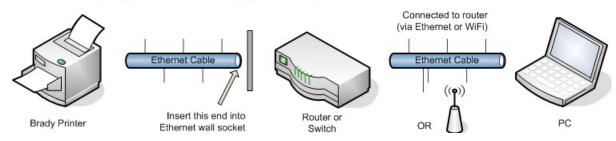

9. 画面の指示に従って、[次へ] をクリックします。





10. Appleエンドユーザーライセンス契約を読み、I accept the terms in the license agreement をクリックし、 [次へ] をクリックします。 Bonjourプログラムは、ネットワークプリンターを構築し、監視するためのものです。お使いのコンピューターにBonjourがすでにインストールされている場合、Bonjourのインストール画面は表示されません。Windows用のBonjourプリントサービスの詳細については、「Bonjourプリントサービスのインストール」画面のリンクをクリックしてください。 [戻る] をクリックすると、使用許諾契約書画面に戻ります。






- 11. お使いのプリンターがBonjourに対応している場合は、リストから**プリンター名** を選択し、**[次へ**] をクリックします。
- 注:コンピューターがWiFiとイーサネットの両方でプリンターと通信出来る場合、ランダムにどちらかの接続が選択されます。

WiFiまたはイーサネットのどちらかに限定したい場合は、不要なインターフェース (WiFiもしくはイーサネット) からプリンターを切断して再度リストを表示し、ステップ11の作業を行ってください。





12. プリンターがBonjourをサポートしていない場合、またはプリンターを手動で追加することを選択した場合、**プリンターのIPアドレスまたはホスト名**を入力し、**[次へ**] をクリックします。

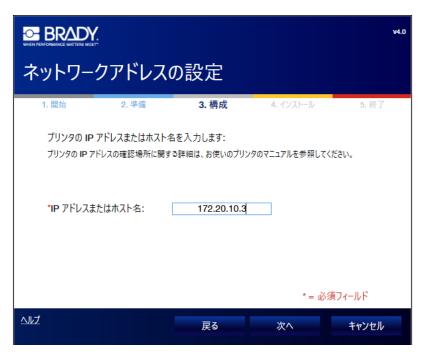

13. 12文字以内の英数字でプリンターの名前を入力し、[次へ]をクリックします。

注: プリンター名は、ドライバーをインストールしたコンピューターでのみ表示されます。



プリンタードライバーのインストール中は、プログレスバーが表示されます。



14. インストール完了画面で [完了] をクリックします。






# USBケーブルで接続した場合のインストール方法

PCからUSBケーブルのみでプリンターに印刷ジョブを送信する場合は、このインストール手順を使用してください。

**重要!**:ソフトウェアから指示があるまで、USBケーブルを接続しないでください。

Brady製プリンターのプリンタードライバーをインストールするには、以下の手順で行ってください。

- 1. プリンタードライバーのUSBをパソコンに挿入するか、ダウンロードしたプリンタードライバーをダブルクリックしてください。
- 2. ドロップダウンメニューから**希望の言語**を選択し、**[次へ**]をクリックします。

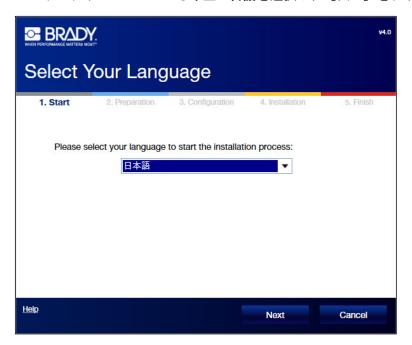



3. [インストール] をクリックします。



4. インストールするプリンターの機種を選択し、[次へ] をクリックします。



- 5. プリンターの電源を入れます。
- 6. **[USBケーブルのみを使用する]** を選択し、**[次へ]** をクリックします。



7. 画面の指示に従って、 [次へ] をクリックします。



**注**: USB ケーブルを接続すると、メッセージが表示されます。 プリンタードライ バーは自動的にインストールされます。

プリンタードライバーのインストール中は、プログレスバーが表示されます。

8. インストール完了画面で[完了]をクリックします。





# USB接続に失敗しました

次のような理由でUSB接続に失敗することがあります。

- プリンターの電源が切れている。
- USBケーブルが接続されていない。
- USBドライバーのインストールが完了していない。



# プリンター状態不良

プリンターの状態が「Failed」の場合、以下の内容を確認して下さい。

- 1. プリンターの電源がオンになっている。
- 2. ケーブルがポートにしっかりと正しく差し込まれている。 または、USBケーブルをPCから取り外し、別のポートで試す。
- 3. [戻る] をクリックして、もう一度やり直す。